

DOJOS E ARTI MARZIALI

La qualità del legno massello
per le arti marziali


JUNCKERS
Performing on Danish design

JUNCKERS.IT

PERFORMING ON DANISH DESIGN

CHI SIAMO

La Junckers è la principale ditta produttrice in Europa di pavimenti in legno massiccio. L'azienda si fonda su radici profonde che risalgono alla creazione nel 1930 da parte del fondatore, Flemming Juncker. Flemming Juncker, Visionario e appassionato di foreste, già all'epoca aveva una profonda simpatia e comprensione per quello che oggi viene definito l'economia circolare. Sostenne approccio sostenibile ai pavimenti in legno, con l'obiettivo di utilizzare ogni parte dell'albero. Questa visione fa sempre oggi parte integrante della Junckers con la sua filosofia aziendale: **Join the Collab with Nature.**

La Junckers sviluppa i prodotti per la cura del legno sempre tenendo conto di requisiti di qualità e del rispetto per l'ambiente. Per la Junckers le vernici, gli oli ed i prodotti per la pulizia svolgono un ruolo cruciale nella manutenzione della bellezza dei prodotti in legno e nel prolungarne la durata nel tempo.

Nello stabilimento in Danimarca, un team dedicato di esperti monitora meticolosamente la produzione giornaliera, il che gli fornisce una conoscenza impareggiabile della funzionalità dei pavimenti in legno e una comprensione delle sfide che ogni progetto può presentare. Lo stretto legame con la produzione consente alla Junckers di creare delle soluzioni che soddisfano le esigenze ed i requisiti specifici da parte dei clienti del settore sportivo, commerciale e residenziale.

I progetti di successo richiedono un partner affidabile dall'inizio alla fine. La Junckers si impegna a essere un partner affidabile e professionale, nella sua stretta collaborazione con i clienti dalla fase iniziale di progettazione all'esecuzione finale e alla manutenzione successiva. L'esperienza ci ha dimostrato che questo approccio è fondamentale per garantire soluzioni sostenibili che durino per decenni e fa sì che la Junckers sia la scelta preferita da parte dei professionisti che lavorano con la vendita di progetti in tutto il mondo.

CONTENUTO

- 2 CHI SIAMO
- 4 IL COMFORT DEL PAVIMENTO DI UN DOJO JUNCKERS
- 6 AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI PUNTO
- 7 GAMMA DI PARQUET
- 9 SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI
- 10 PULIZIA E MANUTENZIONE
- 11 SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ DEI PRODOTTI
- 12 GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI

La presenza internazionale della Junckers si ramifica in sette uffici commerciali e in un'ampia rete globale di rivenditori e agenti. L'azienda consegna i propri prodotti in più di 45 paesi in tutto il mondo. Scegliete la Junckers per prodotti che soddisfano gli standard più elevati e unitevi all'azienda e alla sua filosofia **Join the Collab with Nature.**



IL COMFORT DEL PAVIMENTO DI UN DOJO JUNCKERS, TRA SICUREZZA E PRESTAZIONI

COSA DÀ UN PAVIMENTO DOJO JUNCKERS AI PRATICANTI?

Qualità superiore: i pavimenti in parquet Junckers sono riconosciuti per la loro eccellenza. Realizzati in legno massello di alta qualità, garantiscono una superficie uniforme e durevole, garantendo una pratica delle arti marziali senza compromessi.

Comfort e sicurezza: con un perfetto equilibrio tra ammortizzazione ed estensione, le nostre coperture riducono il rischio di lesioni fornendo allo stesso tempo un comfort ottimale agli atleti, qualunque sia il loro livello.

Durata eccezionale: progettati per resistere a un'usura intensa, i nostri pavimenti in parquet rappresentano un investimento duraturo per le vostre infrastrutture sportive. La sua longevità garantisce anni di piacere sui tatami, riducendo al minimo i costi di manutenzione.

I PRINCIPALI VANTAGGI DI UN PAVIMENTO DOJO JUNCKERS:

- Superficie liscia e resistente
- Durata eccezionale
- Comfort e assorbimento degli urti.
- Estetica elegante
- Collaborazioni con esperti
- Le gamme di pavimenti in parquet soddisfano i requisiti della Federazione francese dei Dojo, raccomandando l'uso di pavimenti su travi



STANDARD DEL PAVIMENTO DOJO

Lo dice la Federazione Dojo/Judo; "Il pavimento su travi è il più utilizzato nei nuovi dojo perché offre maggiore flessibilità." Per questo motivo Junckers ha ideato una gamma di parquet in faggio su travetti specifica per i pavimenti dei dojo.

Inoltre, tutti i nostri pavimenti sono conformi alla norma EN 14904, che valuta diversi criteri. Il tasso di assorbimento degli urti, la deformazione verticale e lo scorrimento sono i tre pilastri essenziali che garantiscono la pratica sicura e confortevole di sport tecnici come le arti marziali.

La norma EN 14904 ha sostituito la norma DIN 18032, ormai poco utilizzata, e oggi la maggior parte dei sistemi di pavimentazione sportiva per dojo e indoor sono valutati secondo la norma EN 14904.



AMMORTIZZAZIONE DI SUPERFICIE O DI PUNTO

AMMORTIZZAZIONE SUPERFICIALE


L'ammortizzazione della superficie del parquet Junckers per dojo e arti marziali è fondamentale per garantire la sicurezza e il comfort dei praticanti. Assorbe gli urti durante i movimenti rapidi e le tecniche di impatto, riducendo il rischio di lesioni articolari. Una buona ammortizzazione consente agli atleti di allenarsi con sicurezza, mantenere le prestazioni e prolungare le sessioni di allenamento. Crea insomma un ambiente sicuro e confortevole, favorendo la pratica ottimale delle arti marziali e delle discipline insegnate nei dojo.

AMMORTIZZAZIONE DEL PUNTO

Junckers non consiglia pavimenti morbidi per dojo, solitamente in plastica con base in schiuma. La sua mancanza di stabilità e reattività compromette la pratica delle tecniche e aumenta il rischio di lesioni per i praticanti. Junckers consiglia invece l'utilizzo dei suoi pavimenti in legno massiccio con superficie ammortizzata, che garantiscono un'ammortizzazione ottimale. Queste superfici garantiscono stabilità e reattività ideali per movimenti rapidi e tecniche di impatto, garantendo un ambiente sicuro per la pratica delle arti marziali e delle discipline dojo.

GAMMA DI PARQUET

La gamma Junckers di pavimenti in parquet massiccio rifiniti in fabbrica da 22 mm fornisce la superficie ideale per un pavimento dojo, con coefficiente di scivolamento adeguato, comfort, resistenza e durata ottimale. Inoltre, il colore e le fantasie del legno permettono di creare ambienti con atmosfere diverse e un'estetica attenta.

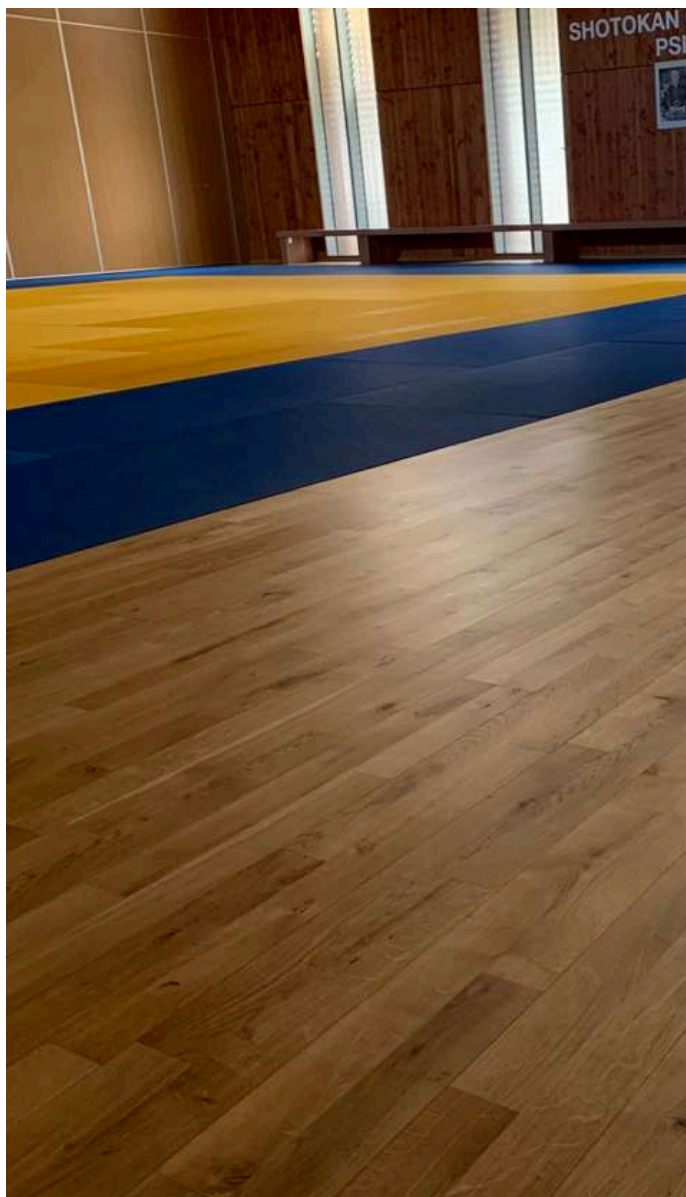

I vantaggi del parquet Junckers per dojo:

1. Ammortizzazione superficiale ottimale: i pavimenti in parquet Junckers sono progettati per fornire un'ammortizzazione superficiale ottimale, offrendo un efficace assorbimento degli urti durante le tecniche di impatto e le cadute, riducendo il rischio di lesioni per i professionisti
2. Stabilità e reattività: Grazie alla struttura in legno massello di alta qualità, i pavimenti Junckers forniscono una superficie stabile e reattiva, ideale per i movimenti rapidi e i frequenti cambi di direzione caratteristici delle arti marziali.
3. Durata eccezionale: i pavimenti in parquet Junckers sono riconosciuti per la loro eccezionale durata, resistendo all'usura causata dagli allenamenti intensivi e al frequente passaggio degli atleti. Ciò garantisce una lunga durata e bassi costi di manutenzione a lungo termine.
4. Estetica e atmosfera: Con il loro aspetto naturale e caldo, i pavimenti in parquet Junckers aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi dojo, creando un'atmosfera favorevole alla concentrazione e alla pratica delle arti marziali.
5. Facilità di manutenzione: i pavimenti in legno Junckers sono facili da mantenere e richiedono semplicemente una pulizia regolare per mantenere aspetto e prestazioni ottimali, consentendo ai proprietari di dojo di concentrarsi maggiormente sull'insegnamento e sulla pratica delle arti marziali.

FAGGIO NATURALE

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oleata o non trattata

Struttura uniforme, durame da bianco a rossastro con venature bruno-rossastre.



FAGGIO SYLVAKET

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

Un listello di faggio colorato in tutto il suo spessore. Può essere carteggiato senza perdere colore. Fornisce una luce calda e dorata.



ACERO

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca o grezza

Un pavimento di colore chiaro con una grana molto uniforme. Un pavimento molto elegante.



CENERE

Larghezza : 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o grezza

Una coperta dall'aspetto elegante e leggero abbinato ad una caratteristica venatura scura. Con il passare del tempo, l'invecchiamento naturale dona al legno una calda luce dorata.



FAGGIO SILVADA

Larghezza: 129 mm
Spessore: 22 mm
Superficie : Vernice satinata, ultra opaca, oliata o non trattata

La verniciatura del faggio di un rosso caldo è un'interessante alternativa ai legni esotici.



ZUCCHERO GREZZO DI FAGGIO

Larghezza : 129 mm
Spessore : 22 mm
Superficie : Vernice ultra opaca

Foglia tinta in superficie che offre una tonalità marrone calda ed elegante.



CHAMPION: Aspetto uniforme con pochissime variazioni di colore e venature strutturali.

PREMIUM: Aspetto naturale con una gamma di colori più naturale e variazioni nelle venature strutturali.

CLUB: Aspetto rustico con importanti variazioni di colore e venatura.

SISTEMI DI PAVIMENTAZIONE ADATTABILI A MOLTI TIPI DI SUBSTRATI


Per i supporti piani sono adatti rivestimenti per pavimenti e travi dotati di schiuma. I sistemi regolabili sono perfetti nelle configurazioni in cui il supporto non è piano o quando è necessaria una determinata altezza di riserva (ad esempio ristrutturazione).

I SISTEMI DI PAVIMENTO JUNCKERS SONO ADATTI A TUTTI I TIPI DI SUPPORTI E ALTEZZE DI COSTRUZIONE.




CLIP SYSTEM

Il sistema ideale per parquet flottanti ma dove l'altezza deve essere ridotta al minimo. Posizionata su un pavimento piano, di soli 32 mm di spessore, la pista da ballo con sistema Junckers Clip offre prestazioni elevate per un rivestimento relativamente sottile.

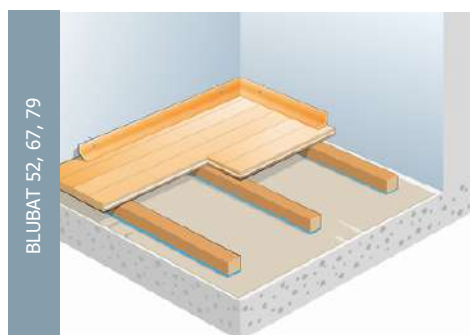

BLUBAT 52, 67, 79

La famiglia di parquet Blubat è un sistema di pavimentazione a travi che offre flessibilità di spessore per diverse tipologie di utilizzo. Le travi Blubat offrono un buon rapporto qualità-prezzo e sono progettate per l'uso in sottostrutture piane. Le doghe in legno massello da 22 mm sono fissate ad un sistema di sottocostruzione costituito da doghe monostrato, montate su uno strato continuo di imbottitura in schiuma blu che ha la funzione di assorbire gli urti.

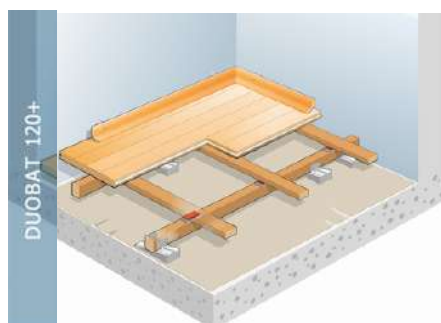

DUOBAT 120+

Il sistema di pista da ballo definitivo. I solai DuoBat 120+ hanno un letto doppio di travi, separati da cuscinetti ammortizzanti in elastomero e dotati di blocchi di livellamento integrati per supporti non piani. Il design innovativo di questo sistema fornisce una risposta molto uniforme sul pavimento, rendendolo la scelta unanime tra i ballerini professionisti in molte discipline.

PULIZIA E MANUTENZIONE

SCEGLI UN PAVIMENTO CON BASSI COSTI DI MANUTENZIONE ED UNA VITA UTILE DI 60 ANNI E PIÙ

I pavimenti in parquet massiccio Junckers vengono forniti rifiniti in fabbrica con diversi strati di finitura durevoli e altamente resistenti. In questo modo la manutenzione del pavimento può essere ridotta al minimo.

Mantenere un dojo Junckers è facile.

La vernice Junckers è molto resistente ai graffi e i segni si rimuovono facilmente. Spazzare, passare lo straccio a umido o utilizzare una lavapavimenti con Junckers Sylva Cleaner è sufficiente per mantenere il pavimento in buone condizioni ogni giorno.

Per una pulizia più specializzata, come lo sgrassaggio periodico per mantenere i livelli di scivolamento, offriamo il Neutralizzatore Junckers, rapido e facile da usare.

Junckers produce la propria gamma di oli, vernici e trattamenti superficiali. La vernice Junckers HP800 Sport soddisfa i requisiti di scivolosità della norma europea EN 14904 ed è pienamente compatibile con la vernice utilizzata sui pannelli di parquet prefiniti Junckers. Ciò significa che solo una leggera granulazione del terreno

E' necessario prima dell'applicazione della specifica vernice Junckers.

Se anni di utilizzo intenso richiedono una ristrutturazione più completa, è possibile carteggiare il pavimento di bianco e applicare una nuova finitura (o olio) per un restauro completo. Questa operazione può essere eseguita da otto a dieci volte, ma se il pavimento viene mantenuto regolarmente, raramente è necessaria la levigatura bianca.



PRODOTTI PER LA
MANUTENZIONE
JUNCKERS
CONTRIBUISCI ALLA
SOSTENIBILITÀ DEI
TUOI DOJO

SOSTENIBILITÀ, AMBIENTE E QUALITÀ DEL PRODOTTO

JUNCKERS È UN'AZIENDA CARBON NEUTRAL

Noi di Junckers utilizziamo ogni parte del tronco di un albero. I sottoprodotti della produzione, come corteccia, segatura e scarti di legno, vengono trasformati in biomassa e utilizzati nella rete energetica pubblica per produrre elettricità e riscaldamento. L'uso della biomassa per la produzione di energia contribuisce alla riduzione dei gas serra riducendo al minimo la necessità di carbone, petrolio o gas come fonte energetica.

Come altri produttori, Junckers utilizza energia per essiccare e lavorare il legno, ma non utilizza combustibili derivati da fonti fossili.

Il legno stesso ha il vantaggio unico di immagazzinare CO₂, il che aiuta a ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera. A differenza di altri materiali da costruzione, il legno è una risorsa rinnovabile.

Questo, unito al fatto che il parquet massiccio è un prodotto altamente sostenibile e riciclabile, ci offre le condizioni ideali per creare soluzioni di pavimentazione rispettose del clima e, soprattutto, ci rende un'azienda a zero emissioni di carbonio.

EPD – DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Sappiamo, grazie a consulenti, sviluppatori e architetti, quanto sia importante garantire la trasparenza e la tracciabilità dei materiali. Per questo motivo, in collaborazione con Ramboll, Junckers ha effettuato DAP, che valutano l'impatto ambientale dei nostri pavimenti in parquet massiccio, e così possiamo contribuire a semplificare il processo di lavoro nella scelta dei pavimenti in parquet per un edificio per ottenere la certificazione sostenibile.

La base di una dichiarazione ambientale di prodotto Junckers è un'analisi del ciclo di vita, che si concentra sugli impatti ambientali delle seguenti fasi:

- A1: Estrazione delle materie prime
- A2: Trasporto delle materie prime alla fabbrica.
- A3: Produzione

In questo modo viene descritto l'impatto ambientale dei suoli dalla culla al cancello e vengono documentati l'impronta di CO₂, l'uso delle risorse energetiche e i flussi di rifiuti.

Le EPD Junckers sono sviluppate in conformità alla norma europea EN 15804 e sono state verificate in conformità alla norma ISO 14025. Verifica indipendente La maggior parte delle dichiarazioni e dei dati sono stati presentati da COWI A/S e le dichiarazioni sono registrate nel DAP della Danimarca.

IL CLIMA INTERNO, PERCHÉ CI TENIAMO ALLA VOSTRA SALUTE

Junckers offre un'ampia gamma di prodotti per la cura del parquet e del legno che portano l'etichetta danese per il clima interno. L'etichetta climatica interna è la tua garanzia che i prodotti non contengono odori o sostanze chimiche che potrebbero danneggiare la qualità dell'aria nella stanza.

LEGNO CERTIFICATO PEFC E FSC®

Noi di Junckers crediamo nello sviluppo sostenibile e supportiamo iniziative che migliorano la consapevolezza ambientale. Disponiamo dei certificati di Catena di Custodia PEFC™ e FSC®. Un certificato di catena di custodia consente di tracciare il legname dal terreno finito alla foresta. PEFC™ e FSC® sono organizzazioni che gestiscono le foreste per proteggere la natura, la fauna selvatica e le persone.



The mark of
responsible forestry



**Chiedete a Junckers
informazioni sui
prodotti con
certificazione FSC®.**



GARANZIA JUNCKERS 25 ANNI


OFFRIAMO SICUREZZA

Come parte della soluzione globale, Junckers offre un esclusivo programma di manutenzione che include una garanzia del pavimento di 25 anni.

La nostra garanzia fornirà al cliente, al progettista e al costruttore la garanzia che il pavimento sarà installato correttamente e che verranno utilizzati prodotti della massima qualità. Inoltre, la manutenzione a lungo termine sarà effettuata da un appaltatore approvato da Junckers.

Ciò garantisce che il pavimento funzionerà sempre in modo ottimale e che non ci saranno costi imprevisti per almeno 25 anni.

Per ulteriori informazioni, contatta uno dei nostri responsabili vendite locali.

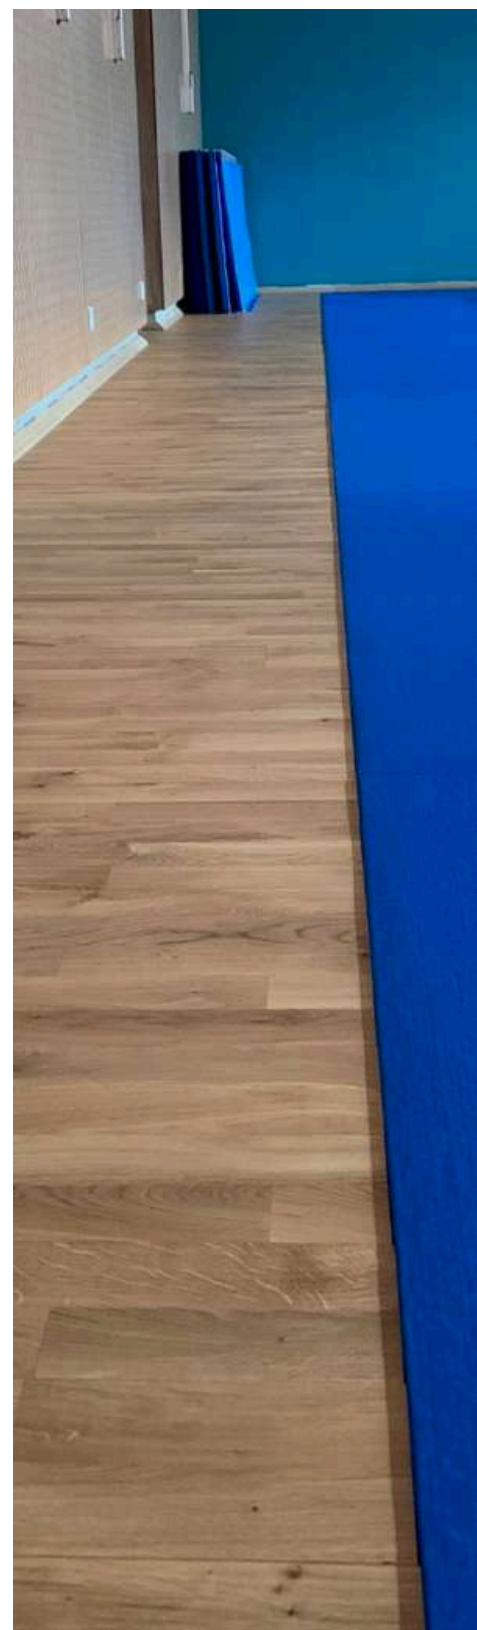

Alcuni riferimenti;

- Centro Nazionale Kendo, Villebon sur Yvette, Francia
- Dojo du Vendespace, Mouilleron le Captif, Francia
- Sala Jean Luc Rougé a Pont de Sèvres, Boulogne, Francia
- CREPS Dojo, Reims, Francia

DOJO
SHOTOKAN OHSHIMA
PSL





JUNCKERS

Performing on Danish design