PAVIMENTI IN LEGNO MASSELLO 2-STRIP INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I pavimenti in legno massello Junckers a 2 strips sono rifiniti in fabbrica e pronti per la posa secondo le istruzioni di Junckers. Ogni plancia del pavimento è assemblata da due file di listelli con una costruzione a doppia coda di rondine incollata. Ciascuna tavola del pavimento è dotata di linguette e scanalature su tutti e quattro i lati.

TOLLERANZE DEL PRODOTTO

Dimensioni nominali della scheda:
Spessore x larghezza
14 mm x 129 mm
22 mm x 129 mm

Lunghezza, pavimenti commerciali/residenziali:
14 mm: 1830/900 mm (±1.0 mm)
22 mm: 3700/1830/900 mm (±1.0 mm)

Lunghezza, pavimenti sportivi:
22 mm: 3700 mm (±1.0 mm)

Lunghezze delle doghe:
623.5 e 467.0 mm.

Tolleranze, spessore e larghezza:
Spessore 14 mm: 13.8 mm (±0.2 mm)
Spessore 22 mm: 21.8 mm (±0.2 mm)
Larghezza: 129.0 mm (±0.2 mm)

Metodo di essiccazione:
Faggio, tutte le varianti: essiccato a pressione.
Acero, rovere e frassino, tutte le varianti: essiccati in forno.

Contenuto medio di umidità:
Tutte le varianti tranne
Rovere Nero: 8 % (±2 %).
Rovere Nero : 9 % (±2 %).

Deviazioni standard Complanare:
Deviazione di sbarco: 0,2 mm (localmente, fino a 0,3 mm).
Estremità della tavola: Angolo destro ±0,3 mm.

GAMMA DI PRODOTTI

Spessore / Prodotto	Classificazione	Finitura	Varianti di prodotto
14 mm / 22 mm faggio	Classic Harmony Variation	Verniciata opaca Verniciata lucida Oliata[4)] Non trattata	Colori[1)] Bordo in neoprene[2)] Spina di pesce twin[3)]
14 mm / 22 mm faggio SylvaKet	Classic Harmony Variation	Verniciata opaca Verniciata lucida	Bordo in neoprene[2)] Spina di pesce twin[3)]
14 mm / 22 mm rovere	Classic Harmony Variation	Verniciata opaca Verniciata lucida Oliata	Colori[1)] Bordo in neoprene[2)] Spina di pesce twin[3)]
22 mm frassino	Classic Harmony Variation	Verniciata opaca	Bordo in neoprene2) Spina di pesce twin3)
14 mm / 22 mm rovere nero	Harmony Variation	Verniciata opaca	Bordo in neoprene2) Spina di pesce twin[3)]
22 mm acero	Classic Harmony Variation	Verniciata opaca Verniciata lucida	Bordo in neoprene[2)]

1) Vedere le possibilità nel Selettore prodotti del sito web.
2) Vedere la sezione “Tolda di nave”.
3) Vedere la sezione “Doppia spina di pesce”.
4) Opzione superficie oliata: disponibile solo per il modello Harmony in faggio da 22 mm.

Manufacturer:
Junckers A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) 212-334-8060 / sales@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / orden@junckers.com
Junckers S.r.l. +39 052 432 0010 / gcsitaly@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

BORDO IN NEOPRENE

Striscia in PVC espanso a celle chiuse per assorbire i movimenti naturali del pavimento in legno duro, vedi fig. 1.

La striscia misura 3x8 mm per i pavimenti da 22 mm e 3x4 per i pavimenti da 14 mm e installata fornisce un giunto di 2 mm di larghezza, che varia nel corso dell'anno in base alle variazioni dell'umidità relativa.

Non si consiglia l'uso del sistema Glue Down per i pavimenti in legno.

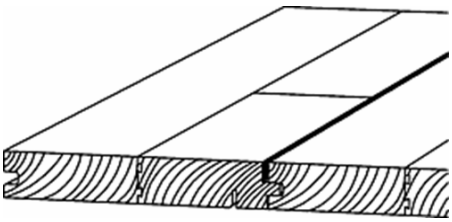

Fig. 1

A SPINA DI PESCE TWIN

I pavimenti a 2 strips da 14 e 22 mm di Junckers sono disponibili anche come pavimenti a disegno. Queste tavole sono tagliate a una lunghezza di 516,6 mm (+/- 1,0 mm) e vengono fornite in versione destra e sinistra. Ciò consente di installare diversi motivi, ad esempio a spina di pesce. Ogni tavola è composta da due file di listelli. Una fila con un listello a tutta lunghezza e una fila con due mezzi listelli, **vedi Fig. 2.**

Il pavimento Twin Herringbone viene consegnato trattato in superficie dalla fabbrica. Gamma di prodotti (specie legnose e trattamento superficiale): Vedere le opzioni nel Selettore prodotti del sito web.

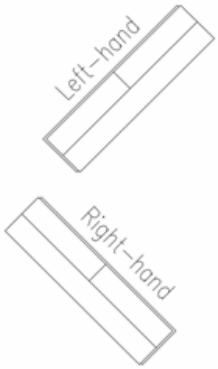

Fig. 2

GAMMA DI PRODOTTI, PAVIMENTI SPORTIVI

Spessore: 22 mm	Classificazione	Finitura
Faggio SylvaSport, Faggio SylvaKet, Frassino	Champion, Premium, Club	Verniciato opaco o lucido
Acero	Champion, Premium, Club	Verniciato opaco o lucido
Faggio e Acero Sylva Squash	Champion	Verniciato lucido o non trattato

Manufacturer:
Junckers A/S
www.junckers.com

Denmark:+45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com
ExportDept.:+45 70 80 30 00/ export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / tech@junckers.co.uk
Junckers Hardwood (USA) 212-334-8060 / sales@junckershardwood.com
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commande@junckers.com
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / orden@junckers.com
Junckers S.r.l. +39 052 432 0010 / gcsitaly@junckers.it
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

PROPRIETA TECNICHE

Durezza (valori indicativi):
Rovere, frassino e acero (tutte le varianti) : Circa 3,4 Durezza Brinell
Faggio (tutte le varianti) : Circa 3,7 Durezza Brinell

Resistenza allo scivolamento (valori indicativi) :
Laccato in fabbrica 0,4 / 85 secondo EN 14904
Oliato in fabbrica: 0,4

Classificazione antincendio, EN 13501-1:
Trattamento superficiale: Cfl -S1 | Superficie non trattata: Dfl -S1

Conduzione termica: Circa 0,17 W/mK

Resistenza al calore:
14 mm: Ca. 0,08 m² K/W
22 mm: Ca. 0,13 m² K/W

Sostanze presenti nell'elenco dei candidati (ECHA)
I pavimenti in legno Junckers non contengono sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) elencate nella lista dei candidati in misura superiore allo 0,1%. L'elenco di sostanze candidate registra le sostanze particolarmente problematiche in relazione alla salute umana e all'ambiente. (http://echa.europa.eu/candidate-list-table).

Carico Elettrostatico (kV), Faggio:
Verniciato in fabbrica:
25 % RF = 3.5
50 % RF = 2.0
65 % RF = 1.0

Oliato in fabbrica:
25 % RF = 1.0

Il faggio oliato è adatto in ambienti con computer (DIN 54345/1-prEN 1815)

Light reflection value ((LRV)
BS 8493:200+A1:2010

	Verniciata opaca	Verniciata lucida
Acero	52	-
Frassino	-	49
Frassino Nordic	52	-
Faggio	44	43
Rovere	27	26
Rovere Nordic	30	-
Rovere Nero	7	-

TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI

VERNICIATURA
Faggio, faggio SylvaSport, rovere, frassino e acero:
Preparazione: diverse mani di primer a essicazione UV.
Finitura: vernice poliuretanica bi componente, lucida o opaca.
Spessore totale del film: min. 40 µ.

Faggio Sylvaket:
Pre-trattamento: trattamento NH3 per ottenere una colorazione scura. Prima della laccatura del Faggio SylvaRed viene anche tonificato con una macchia rossastra. Se Beech SylvaRed viene levigato a legno nudo, apparirà come Beech SylvaKet.
Preparazione: diverse mani di primer a essicazione UV.
Finitura: vernice poliuretanica bi componente, lucida o opaca.
Spessore totale del film: min. 40 µ.

Rovere Pearl:
Preparazione: colorazione trasparente a base acqua.
Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essicazione UV.
Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.
Spessore totale del film: min. 40 µ.

Rovere Nero :
Pre-trattamento: trattamento NH3 per ottenere una colorazione scura.
Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essicazione UV.
Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.
Spessore totale del film: min. 40 µ.

Altri colori:
Preparazione: Macchia colorata.
Trattamento intermedio: diverse mani di primer a essicazione UV.
Finitura: vernice poliuretanica bi componente, opaca.
Spessore totale del film: min. 40 µ

OLIATURA
Preparazione: saturazione della superficie con olio a base uretanica ad essicazione ossidativa.
Finitura: olio a base uretanica ad essicazione ossidativa.
Consumo totale di olio: aggiunta fino a totale saturazione della superficie.

NON TRATTATO: Levigatura con grana 150.

SQUASH
Non trattato: levigatura finale con grana 40.
Verniciato: levigatura finale con grana 40 + una mano di vernice lucida poliuretanica bi componente.

IMBALLI E PESI

14 x 129 mm
Imballati in LDPE polietilene e cartone

Pacco / Lunghezza / Mq.
8 boards / 1830 mm / 1.89 m2
1 strato in ogni confezione può essere composto
da 2 tavole più corte di 900 mm.

Peso kg / Mq.
Faggio (tutte le varianti): 11,0 kg
Rovere (tutte le varianti): 10,20 kg

22 x 129 mm
Lunghezza scheda 3700 mm: Imballati in plastica LDPE.
Lunghezza scheda 1830/900 mm: Imballati in plastica LDPE e cartone.

Pacco / Lunghezza / Mq.
3 tavole / 3700 mm / 1,43 m2
6 tavole / 1830 mm / 1,42 m2
8 tavole / 900 mm / 0,93 m2

Una tavola della confezione
da 1830 mm può essere sostituita
da due tavole più corte da 900 mm.

Peso kg/m²
Faggio (tutte le varianti): 16,35 kg
Rovere (tutte le varianti): 15,50 kg
Frassino (tutte le varianti): 14,50 kg
Acero: 14,50 kg

Spina di Pesce
Imballati in LDPE polietilene.

Dimensioni [mm]	14x129	22x129
Numero di di pannelli per m²	15	15
Pannelli per confezione	20	18
M² per confezione	1,33	1,20
Kg per confezione	13,6	19,4
Lunghezza, mm	516,6	516,6